

<http://www.newxt.co.jp>



AW-E 木・アルミ複合断熱スクリーン
AW-Entrance Series


- 本カタログに収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 商品改良のため、仕様などは予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
- このカタログの記載内容は代理店またはお近くの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

株式会社 ニュースト


- 本 社：長野県千曲市栗佐1603番地 TEL.026-261-3870 (代)
- 支 店：東京／大阪
- 営業所：札幌／仙台／新潟／長野／名古屋／福岡

木の温かさと強さをひめたニューストのエントランス


風除室をデザイン——新しい風が吹き込みます

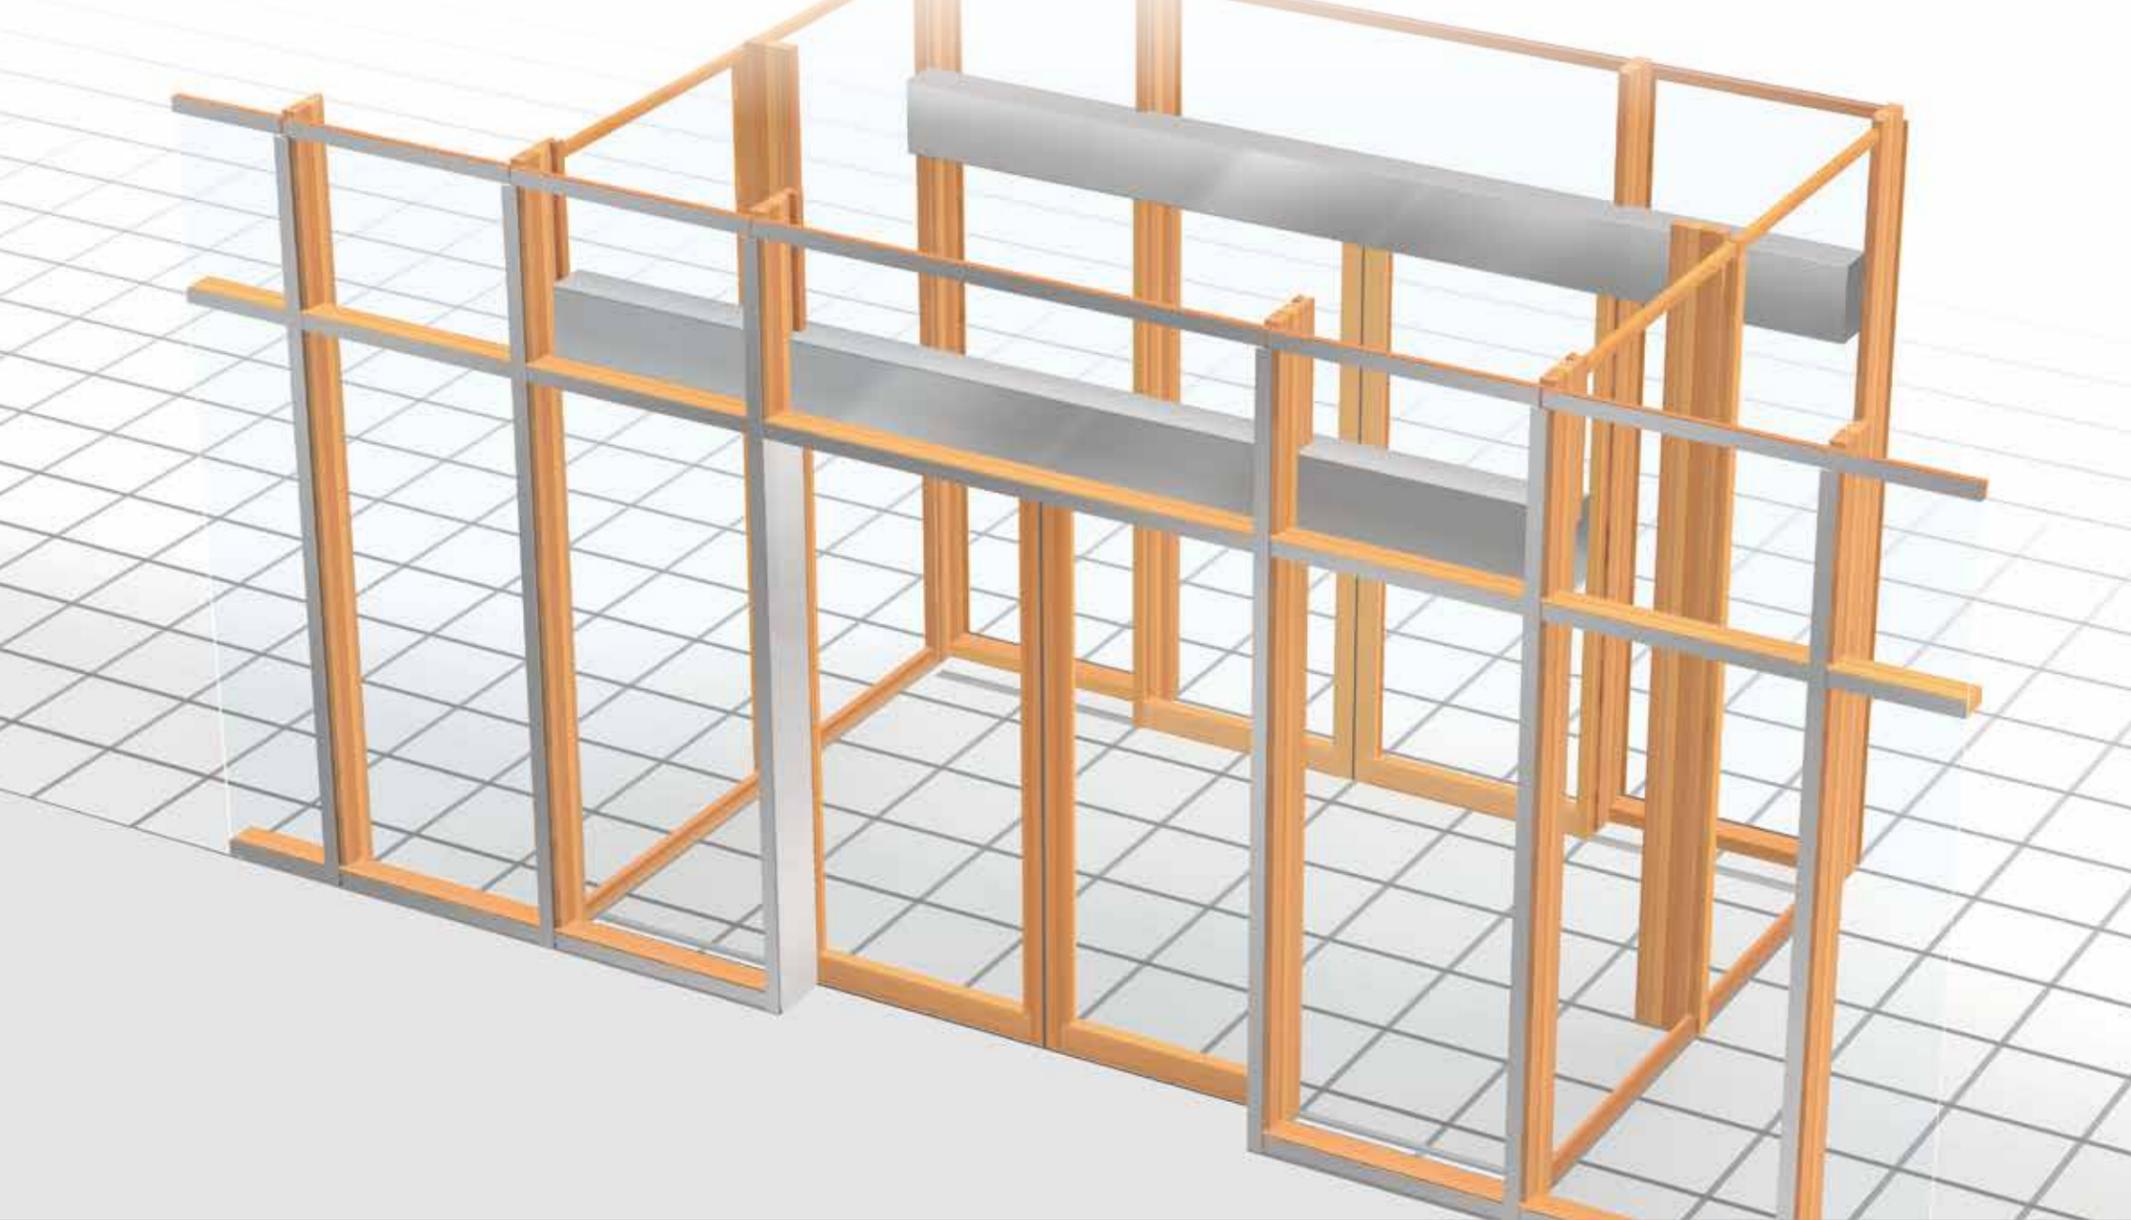


外観図

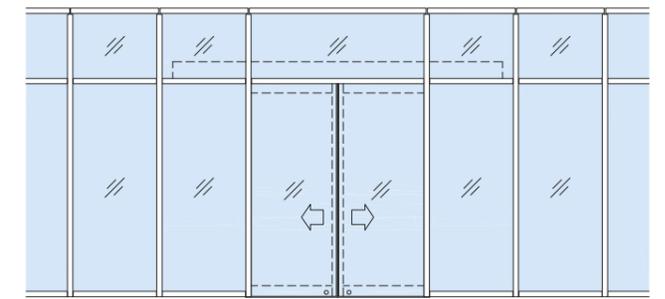

平面図

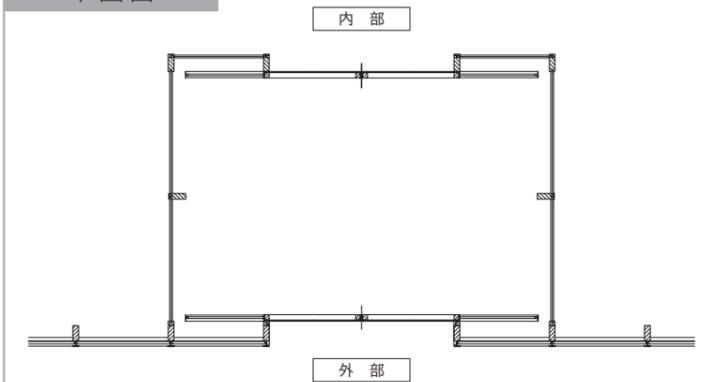

短計図

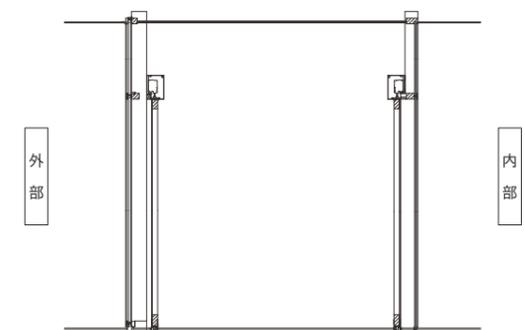

木・アルミ複合 エントランスシリーズ

AW-E
AW-Entrance Series

『風除室を多様なエントランス空間に演出』

- ・シンプルなエンジン無目
- ・扉デザインも多彩にラインナップ
- ・モダン/ナチュラルにも調和





「キミエル」 KIMIEL-DOOR Series

木・ガラス複合フラットドア シリーズ


ドア高さ3000mm / 引き残し0mm対応

標準仕様


主材料

- 1 天然木集成材**
樹種 / ヒノキ、スギ、カラマツ、レッドオーク、ホワイトアッシュ (都道府県産材の使用も可能です)
表面処理 / ウレタン塗装 (F☆☆☆☆登録塗料)、木材保護塗料 (オプション抗菌塗料)
- 2 アルミ型材**
材質 / JIS H4100アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材に規程するA6063S-T5を使用
表面処理 / JIS H8602アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合被膜に規定する表面処理を施します
- 3 ガラス材**
品種 / 強化ガラス6mm、8mm


■ KIMIEL-S

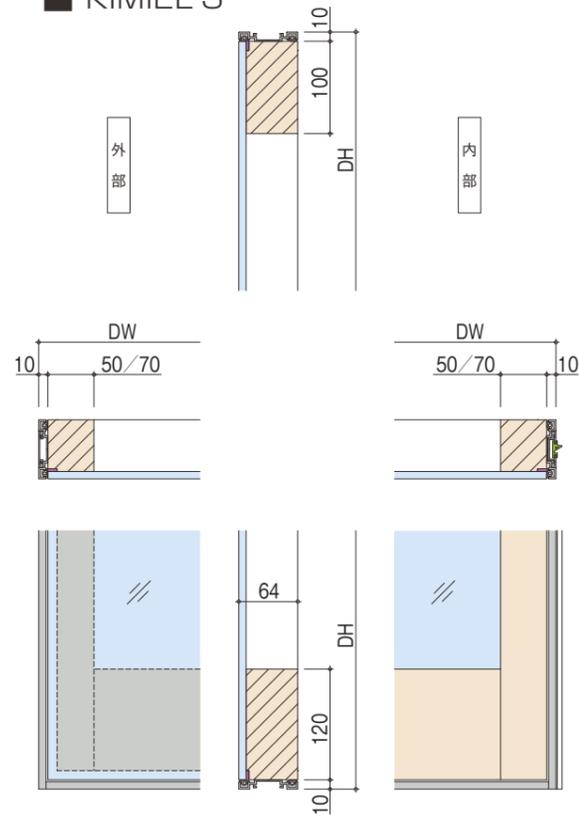


■ KIMIEL-W

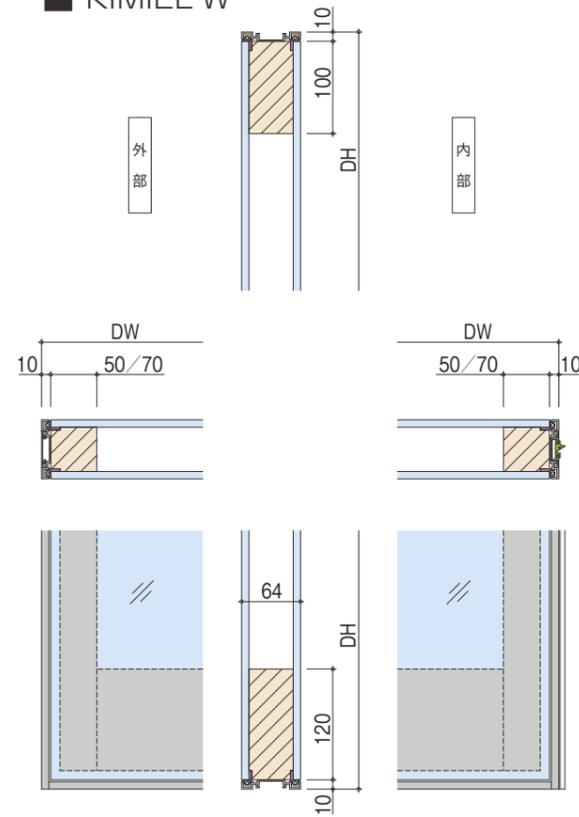

■ KIMIEL-SH 外部アルミ下巾木タイプ

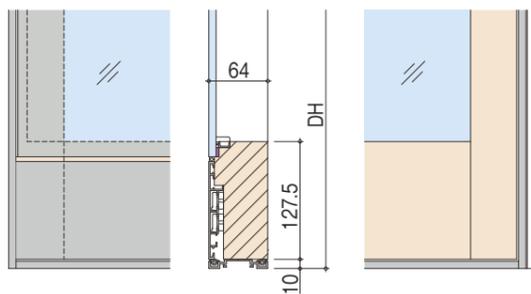


■ 扉バリエーション

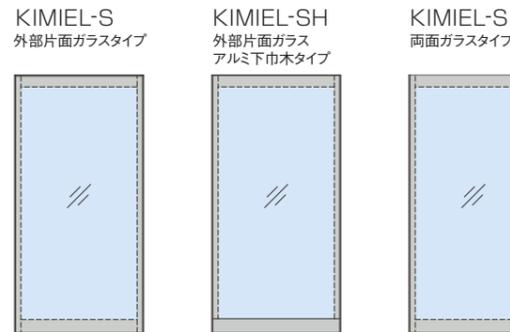

■ 特長

- ・ 強度が優れた特殊接着材で木とガラスを接着
- ・ 框とガラスに段差がない
- ・ 扉 引き残し寸法はゼロが可能
- ・ ガラスクリーニングが容易
- ・ 外部に木材が露出せず汚れにくい
- ・ 扉格子のデザインが可能
- ・ 扉の高さは3mまで可能

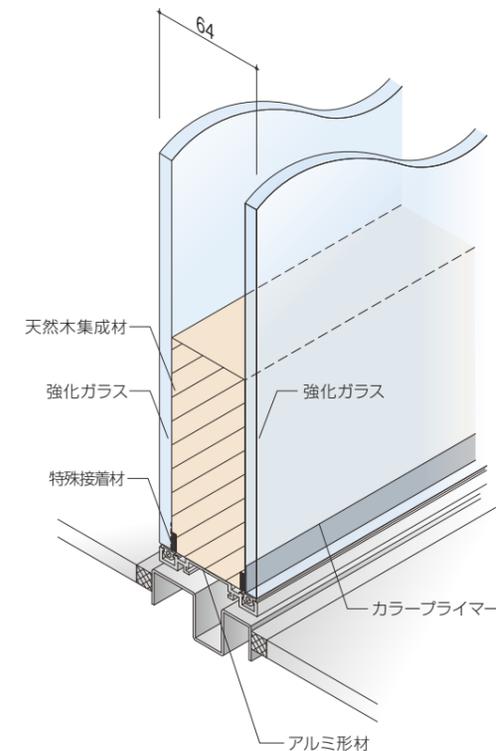

■ 制限寸法表

KIMIEL-S/SH 強化ガラス6mm (Blue), 強化ガラス8mm (Pink)

DH (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
3000							
2900							
2800							
2700							
2600							
2500							
2400							
2300							
2200							
2100							
2000							
1900							
1800							

KIMIEL-W 強化ガラス6mm (Blue), 強化ガラス8mm (Pink)

DH (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
3000							
2900							
2800							
2700							
2600							
2500							
2400							
2300							
2200							
2100							
2000							
1900							
1800							

■ 試験

開閉繰返し耐久性試験 (連続作動3万回)
試験結果 / 使用上支障なく作動し、ガラス接着部に異常は認められなかった。